


FICHE TECHNIQUE

POIGNÉES DÉPORTÉES EN INOX POUR COULISSANT

SLIDE C courte

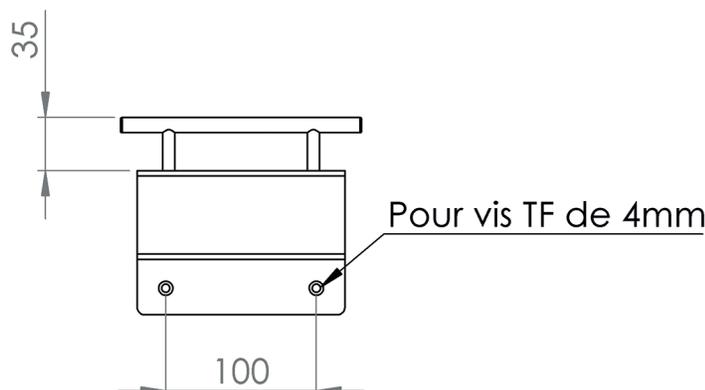

- > Poignée pour montage sur le chant en inox 304 satiné
- > Convient aux portes en galandage
- > Permet la mise aux normes des ERP (l'extrémité des poignées de portes doit être située à plus de 0,40 m d'un angle rentrant de parois ou de tout autre obstacle à l'approche d'un fauteuil roulant)

Référence article

26-0620-1021